

Faltblätter Zickzackfalz

DIN lang (geschlossenes Endformat)

Datenerstellung



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 300 dpi Maßstab 1:2 600 dpi Maßstab 1:10 3000 dpi
Beschnittzugabe:	3mm rundherum
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Datei-Formate

Digital- und Großformatdruck:
idealerweise PDF X4,
bei PDF X3, druckfertig auf eine Ebene reduzieren.

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.** Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



Farben

Farbmodus: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39

Nicht verwenden: RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.



Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.



Datenanlieferung

Upload auf Server

www.werbecenter-onlineshop.de
Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich

Faltblätter Zickzackfalz

Außenseite




Dateiformat inkl. 3mm Beschnitt
303 x 216 mm

Offenes Endformat
297 x 210 mm

Gefalztes Endformat
100 x 210 mm


Beschnitt
3 mm zusätzlich an allen Seiten

Sicherheitsabstand
4 mm vom Rand des Endformates nach Innen und an den Falzkanten



Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 4 mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Schnittes und der Falzung keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

Die Titelseite wird nach **links** aufgeklappt.

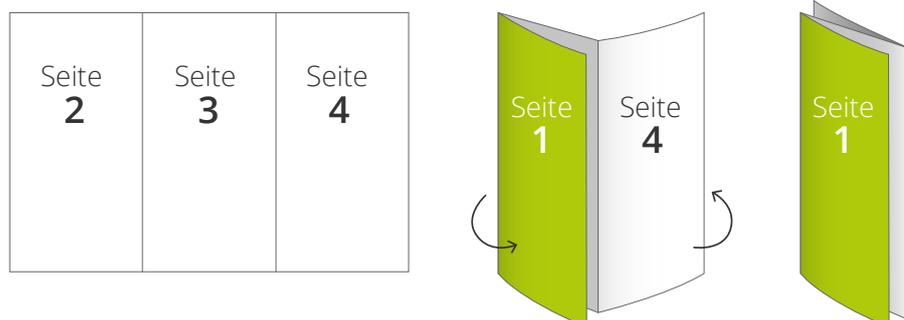

WICHTIG: Legen Sie die Daten bitte **mit** Beschnitt, jedoch **ohne** Schnitt- und Passermarken an.

Faltblätter Zickzackfalz

Innenseite




Dateiformat inkl. 3mm Beschnitt
303 x 216 mm

Offenes Endformat
297 x 210 mm

Gefalztes Endformat
100 x 210 mm


Beschnitt
3 mm zusätzlich an allen Seiten

Sicherheitsabstand
4 mm vom Rand des Endformates nach Innen und an den Falzkanten



Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 4 mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Schnittes und der Falzung keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

Die Titelseite wird nach **links** aufgeklappt.

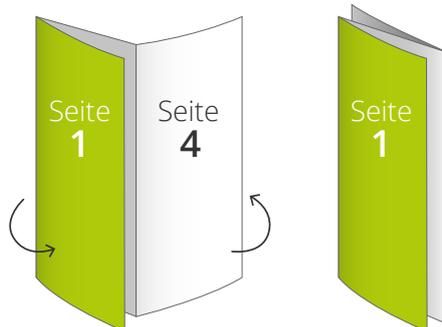

WICHTIG: Legen Sie die Daten bitte **mit** Beschnitt, jedoch **ohne** Schnitt- und Passermarken an.