



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150 dpi (empfohlen) Maßstab 1:2 192-300 dpi (empfohlen) Maßstab 1:10 960-1500 dpi (empfohlen)
Beschnittzugabe:	Promotiontheke: nein; Rest: ja (3mm)
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Dateiformate

Für den Druck geeignete Dateiformate:

- ab PDF X-3*, TIFF, JPG

Nicht geeignete Dateiformate:

EPS, PSD, AI, CDR, INDD, PNG, PUB, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, ODT

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.**



Farben

Farbmodus:	CMYK
Farbprofil:	ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39

Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Datenanlieferung



Upload auf Server

www.werbecenter-onlineshop.de

Laden Sie Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account nutzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.



E-Mail

daten@werbecenter-berlin.de




Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Datei-Format und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.





Bemaßungen der Druckdaten

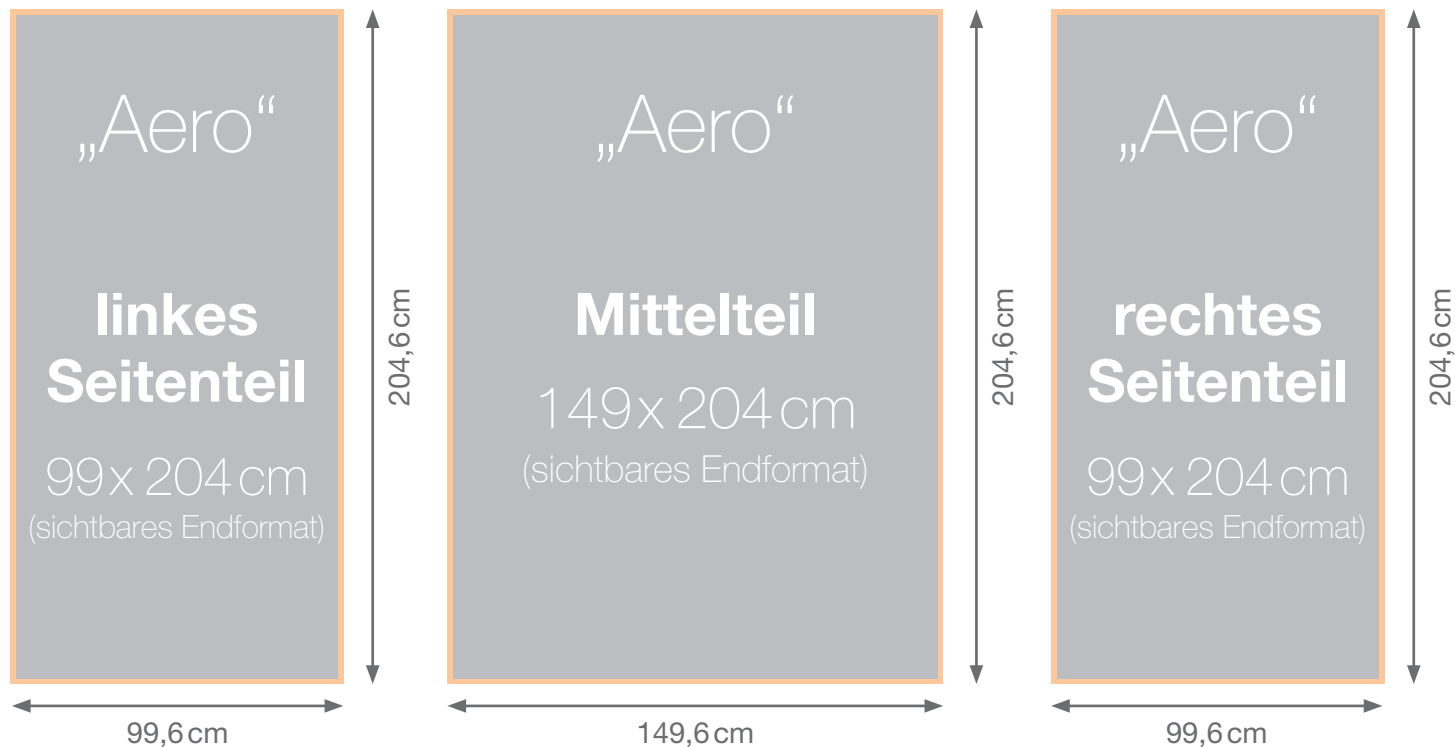Messewand „Aero“ - Maße



Zusammenfassung

 Dateiformat inkl. 3mm Beschnittzugabe
99,6 x 204,6 cm (2x), 149,6 x 204,6 cm (1x)

 sichtbares Endformat
99 x 204 cm bzw. 149 x 204 cm


Wichtig

Legen Sie die Daten bitte **ohne** Schnitt- und Passermarken an.
Weitere Hinweise finden Sie auf **Seite 1.**



Bemaßungen der Druckdaten

Promotiontheke „Pop-Up“ - Maße

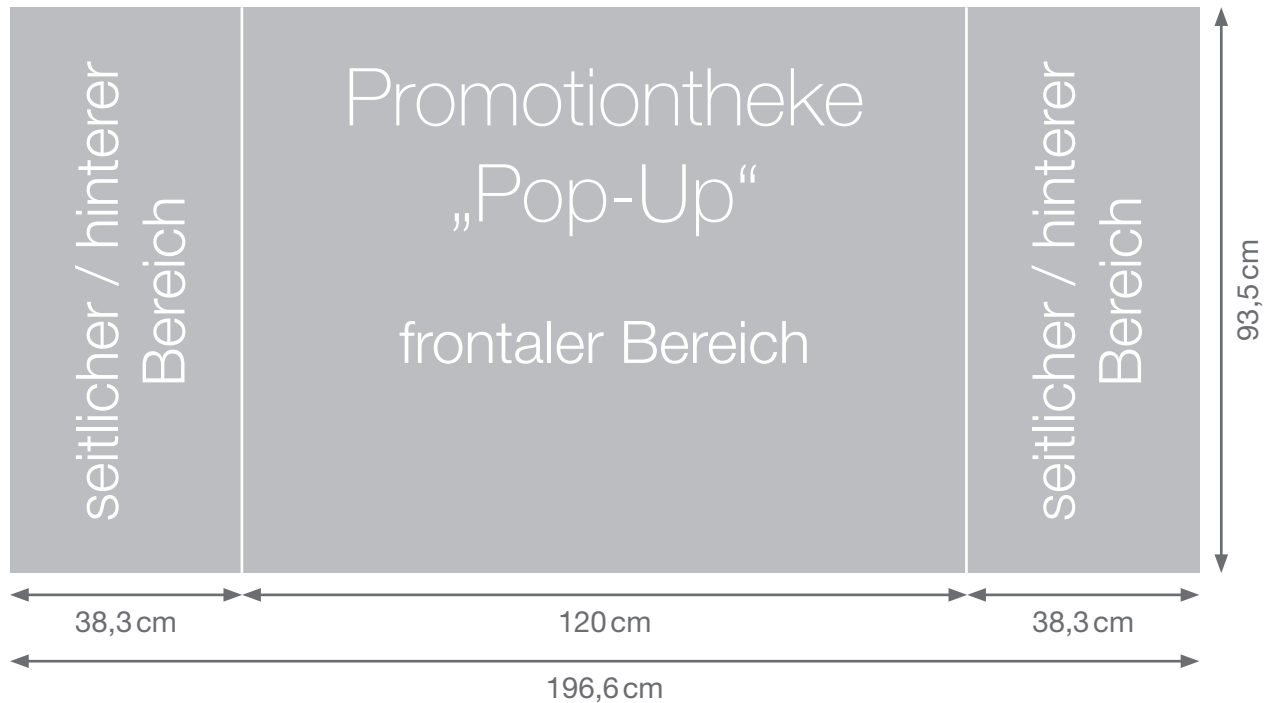

Anzulegendes Dateiformat

Bitte liefern Sie eine Datei mit den Maßen 196,6 x 93,5 cm.
Einzelbahnen werden nicht benötigt.


Wichtig

Legen Sie die Daten bitte **ohne** Beschnitt, Schnitt- und Passermarken an. Weitere Hinweise finden Sie auf **Seite 1.**





Bemaßungen der Druckdaten

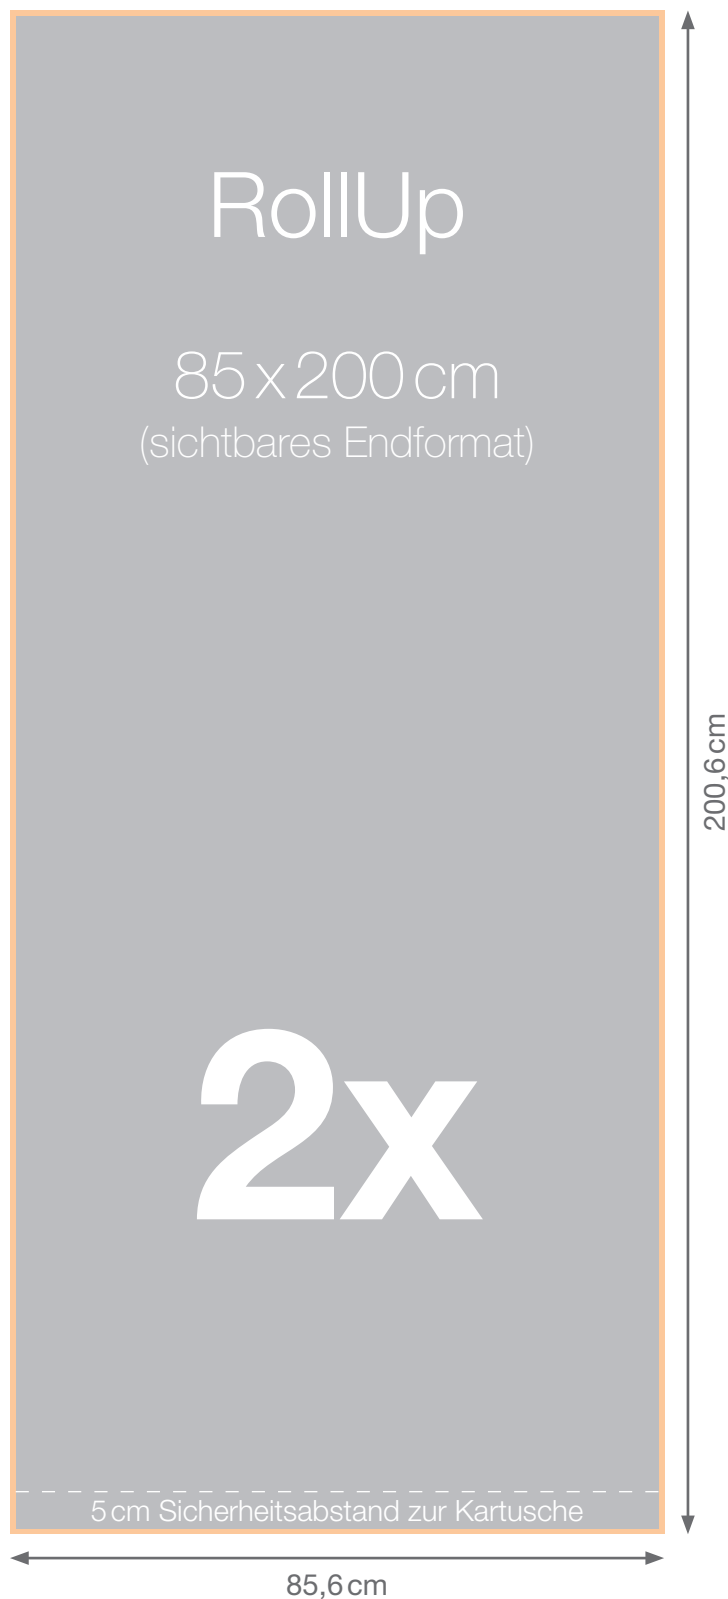RollUp „Classic Premium“ - Maße



Zusammenfassung

-  Dateiformat inkl. 3 mm Beschnittzugabe
85,6 x 200,6 cm
-  sichtbares Endformat
85 x 200 cm

Wichtig

Legen Sie die Daten bitte **ohne** Schnitt- und Passermarken an. Weitere Hinweise finden Sie auf **Seite 1**.

Beispiele und Empfehlung

Einzug für die Kartusche (optional)

Sie können unten zusätzlich 2 cm zum Motiv für den Einzug in die Kartusche anlegen. Dieser dient als Beschnittzugabe und soll vermeiden, dass Blitzer beim ausgezogenen Druck entstehen. (Hintergrundflächen, -farben, -bilder bitte weiterführen)

Beispiel: 85 x 200 cm = 85,6 x 202,6 cm

Unsere Empfehlung

Wir empfehlen, keine wichtigen Elemente wie Schrift oder Logos in den unteren 5 cm oder im Beschnitt zu platzieren, da diese in den Einzug der Kartusche gelangen bzw. abgeschnitten werden könnten.

Messewand „Aero“

Aufbauanleitung



Lieferumfang

- 2 Seitenteile je 99x204 cm
- 1 Mittelteil 149x204 cm
- 4 Teleskopstangen
- 4 Fußplatten
- 12 Aufhängehaken
- 3 Imbusschlüssel



Schrauben Sie die Muttern an der Basis der Stangen ab.



Befestigen Sie die Teleskopstange am Fuß mit Hilfe der Mutter. Wiederholen Sie dies für die übrigen Stangen.



Befestigen Sie die Aufhängehaken an den Teleskopstangen. Wenn Sie die Grafiken mit einem Winkel von 90° aufstellen möchten, empfiehlt es sich, den Aufhänger an der Basis der Stange zu befestigen **bevor** die Fußplatte angebracht wird.



Drücken Sie den Knopf im unteren Bereich der Stange und fahren Sie diese zur gewünschten Höhe aus, bis der Knopf oben wieder erscheint.



Hängen Sie das Banner oben an die Teleskopstange. Bringen Sie dazu den Haken am Ende des Banners an der vorgesehenen Halterung an der Stange an. Wiederholen Sie dies für das andere Ende des Banners.



Ziehen Sie die Banner herunter.




Bringen Sie das untere Ende des Banners mit Hilfe der Haken an der Stange an. Wiederholen Sie dies auch auf der anderen Seite.



Schieben Sie die optionalen Spotlights auf die Halterung oben auf der Teleskopstange. Die Spotlights können nur auf zwei Stangen des Sets angebracht werden.


1



Aufbauanleitung RollUp „Classic Premium“


Den Fuß an der Unterseite der Kartusche zur Seite drehen, damit das Display seine endgültige Standfestigkeit bekommt.

2



Die Klappstange aus der Kartusche nehmen und zusammenstecken. Unbedingt darauf achten, dass die Stange ganz in die Kartusche gesteckt wird. Sollte dies nicht erfolgen, kann die Standfestigkeit nicht garantiert werden und das Display kann umkippen.

3

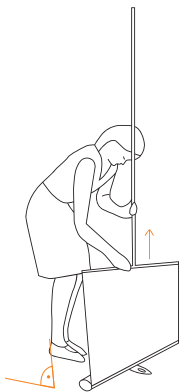


Im 90° Winkel aus dem System ziehen

Bitte beachten Sie, dass Sie das Banner langsam und gerade im 90° Winkel aus- und einrollen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Bannerkanten beschädigt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass das Banner sich niemals alleine auf oder einrollt. Dadurch können der Einziehmechanismus und das Banner beschädigt werden. Zudem besteht für Sie eine erhebliche Verletzungsgefahr.

4



Systemabbildungen können abweichen

Das Banner oben an der Stange einhängen. Die Wölbung der langen Bannerkanten gleicht sich je nach Raumtemperatur 1-2 Stunden nach dem Aufbau aus.

Wenn Sie für Ihr RollUp ein neues Banner benötigen (Nachdruck), können Sie dieses ganz einfach in unserem Onlineshop nachbestellen. Wir empfehlen, den Austausch von unserem Fachpersonal ausführen zu lassen. Dieser Service ist kostenlos, sofern dieses System aus unserem Hause stammt. Alternativ können Sie den Austausch des Nachdruckes selbst vornehmen.



Bitte die Systeme niemals aufschrauben.

VERLETZUNGSGEFAHR!!!

Aufziehmechanismus ist verbunden mit den äußeren Kappen.