



## Bemaßungen der Druckdaten

Zur Erstellung Ihrer Druckdaten legen Sie die Datei bitte entsprechend Ihrer Formatauswahl auf der Produktseite an (Bitte den Hinweis „Druckmaße“ in der Beschreibung beachten).

Bitte beachten Sie, dass die Drucke ab einer bestimmten Breite geteilt werden. Dies wird Ihnen vorab auf der Produktseite angezeigt. Wenn Sie die Teilung an einer bestimmten Stelle wünschen, legen Sie die Daten bitte in einzelnen Segmenten mit 5 mm Überlappung an den Schnittstellen und zusätzlich 3 mm umlaufendem Beschnitt an. Ansonsten wird der Aufkleber von uns nach optimaler Trennung geteilt.

### Beispiel rechteckiger Aufkleber



### Zusammenfassung

-  Dateiformat inkl. 3 mm Beschnittzugabe  
Beispiel: 120,6 x 80,6 cm
-  sichtbares Endformat  
Beispiel: 120 x 80 cm

### Wichtig

Legen Sie die Daten bitte **ohne** Schnitt- und Passermarken an. Weitere Hinweise finden Sie auf **Seite 5**. Informationen zum Aufkleber mit Cut-Kontur finden Sie ab **Seite 2**. Achten Sie ab **Seite 3** bitte auf die Hinweise folgender Aufkleber: Schaufensteraufkleber, Lochfolie, Fußbodenaufkleber, Backlit und Wandtattoo.

### Beispiele und Empfehlung

#### Anzulegendes Dateiformat

Legen Sie Ihr gewähltes Druckmaß (siehe Produktseite) inkl. umlaufendem Beschnitt von 3 mm an.

Beispiel: 50 x 50 cm = 50,6 x 50,6 cm

Beispiel: 300 x 100 cm = 300,6 x 100,6 cm

#### Unsere Empfehlung

Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand zum Motivrand von mind. 3 mm für Schriften, Logos oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Zugschnitts keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

### Beispiel rechteckiger Aufkleber mit Teilung






## Aufkleber mit Konturschnitt

Bitte legen Sie die Konturschnitt-Daten mit folgenden Angaben an. Die Cut-Kontur muss als Sonderfarbe definiert sein, da der Plotter diese sonst nicht erkennt und mitdruckt. Pro Datei darf nur eine Sonderfarbe vorkommen und diese muss als „**Cut**“ benannt werden. Alle anderen Farben legen Sie bitte im CMYK-Farbraum an.

### Cut-Kontur

- Muss als geschlossener Vektorpfad (Kontur, mittig ausgerichtet) angelegt werden.
- 100% Magenta Volltonfarbe/Sonderfarbe als „**Cut**“ benennen
- Nicht mehrere Pfade übereinander legen.
- An dieser Linie wird Ihre Folie geschnitten.

### Druckdatei

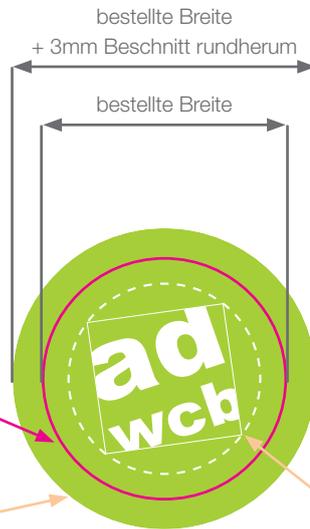

### formgeschnittene Folie



### Beschnittzugabe 3 mm

Legen Sie 3 mm Beschnitt an allen Seiten zusätzlich zum Motiv an. Dieser Bereich dient dazu, weiße Blitzer an den Rändern zu vermeiden und wird später weggeschnitten.

### empfohlener Sicherheitsabstand 5 mm

Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 5 mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Schnittes keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

### Zusammenfassung

-  Dateiformat inkl. 3mm Beschnittzugabe  
Beispiel: 50,6 x 50,6 cm
-  sichtbares Endformat  
Beispiel: 50 x 50 cm


### Wichtig

-  Die Sonderfarbe muss mit „**Cut**“ benannt werden. Nur so kann ein reibungsloser Produktionsablauf gewährleistet werden. Für einen Aufkleber mit Konturschnitt können nur **PDF-Dokumente im Maßstab 1:1** verarbeitet werden.



## Zuschnittskosten

Cut-Kosten können ab einer bestimmten Menge anfallen und beziehen sich auf alle rechteckigen, quadratischen und runden Folien, die angestanzelt auf Rolle produziert werden sollen. Sie können aber auch bei einer entsprechend hohen Anzahl an Folien, welche direkt auf das Endformat geschnitten werden, in Rechnung gestellt werden.

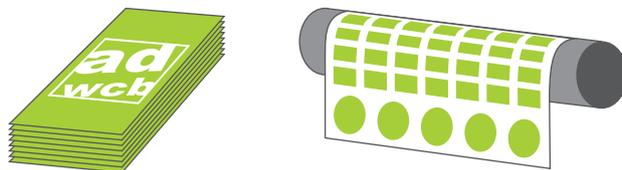

Beispiel für Cut-Formen

Kosten für Konturschnitt können ab einer bestimmten Menge anfallen und beziehen sich auf alle Formen, die nicht rund oder rechteckig sind.



Beispiel für Sonderformen (Konturschnitt)



## Druckbogenerstellung

Falls Sie mehrere Motive haben, können Sie gerne einen Druckbogen anlegen (siehe Beispiel). **Bitte überschreiten Sie hierbei nicht das maximale Druckmaß von 145 x 250 cm.** Die kurze Seite darf nicht länger als 145 cm sein. Soll nur ein Motiv mehrfach produziert werden (Formschnitt), geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung mit an.

Beispiel für einen Druckbogen

mind. 3mm von Cut-Kontur zu Cut-Kontur

mind. 5mm Sicherheitsabstand von Cut-Kontur zum Layout

3mm Beschnitt rundherum

mind. 2mm Schriftgröße

organische Formen sind möglich

145 cm

250 cm

Die Grafik ist nicht maßstabsgetreu.



## Hinweise für spezielle Aufkleber

### Schaufensteraufkleber

Bitte das Druckmotiv vorab nicht spiegeln. Produktionsbedingt wird dies von uns durchgeführt.

### Lochfolie

Ihr Motiv wird auf eine Lochfolie (Loch-Durchmesser: 1,55 mm) gedruckt, daher empfehlen wir folgende Strichstärken:

Strichdicke für Text und Linien: 4 mm; Versalhöhe bei Schriften: 15 mm

Zur Verbesserung der Lesbarkeit empfehlen wir auch, möglichst kontrastreiche Farben zu verwenden.

### Fußbodenaufkleber

Auf Anfrage und nach Prüfung der Daten ist gegebenenfalls ein Konturschnitt möglich.

### Backlit

Wenn die Folie in einen Leuchtkasten eingespannt werden soll, legen Sie motivfortführend zum Endformat bitte zusätzlich 5 mm rundherum an um Weißblitzer im Rahmen zu vermeiden zzgl. umlaufend 3 mm Beschnitt. *Hinweis für die Montage:* Wir empfehlen, die Backlit-Folie immer mit Hilfe einer Andruckwalze anzubringen, da es andernfalls zu einer vermehrten Streifenbildung im Laminat kommen kann.

Weiter auf der nächsten Seite mit Wandtattoo ->

## **Wandtattoo**

1. Wickeln Sie das Produkt ab und legen es flach aus bevor Sie es verwenden. Das Material muss sich mindestens 90 Minuten entspannen, um Zimmertemperatur zu erreichen.
2. Applizieren Sie die Folie nicht auf feuchte oder kalte Oberflächen, in der Nähe von Heizgeräten oder anderen Wärmequellen oder offenem Feuer. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
3. Frisch gestrichene Wände frühestens nach 7 Tagen bekleben.
4. Für bestmögliche Resultate nur flache, glatte und trockene Wände ohne jegliche Struktur bekleben.
5. Zum Entfernen von Verschmutzungen und Staub von der Oberfläche, auf der verklebt werden soll, ein weiches, trockenes Stofftuch verwenden. Ist ein feuchtes Tuch nötig, um hartnäckigen Dreck zu entfernen, so sollte die Wand nochmals 24 Stunden trocknen.
6. Eingeschlossene Luftblasen entfernen Sie von der Mitte nach außen. Die Kanten sollten unbedingt noch einmal fest angedrückt werden.
7. In der Druckfarbe verbliebene Lösemittel beeinflussen die Klebeeigenschaften negativ, besonders an den Kanten. Es empfiehlt sich daher, einen schmalen, unbedruckten Rahmen zu belassen.
8. Es wird empfohlen, die Dekorationen nach spätestens sechs Monaten neu zu positionieren, da die Folie den Verklebeuntergrund schützend abdeckt und die Wandfarbe dort langsamer ausbleicht als an den umliegenden Wandflächen.
9. Beim Entfernen für eine Neupositionierung oder Einlagerung die Folie möglichst langsam von der Wand abziehen.



## Dateiaufbereitung

<b>Format:</b>	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
<b>Auflösung:</b>	Maßstab 1:1 96-150 dpi (empfohlen) Maßstab 1:2 192-300 dpi (empfohlen) Maßstab 1:10 960-1500 dpi (empfohlen)
<b>Beschnittzugabe:</b>	3mm umlaufend (Maßstab beachten)
<b>Schnittmarken:</b>	nein
<b>Überdrucken:</b>	deaktivieren
<b>Schriften:</b>	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
<b>Nicht verwenden:</b>	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



## Dateiformate

**Für den Druck geeignete Dateiformate:**  
- ab PDF X-3\*, TIFF, JPG / **Mit Konturschnitt:** nur PDF-Dokumente

**Nicht geeignete Dateiformate:**  
EPS, PSD, AI, CDR, INDD, PNG, PUB, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, ODT

### \*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.** Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



## Farben

**Farbmodus:** CMYK  
**Farbprofile:** ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39

**Nicht verwenden:**  
RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

### Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.



## Datenanlieferung



### Upload auf Server

[www.werbecenter-onlineshop.de](http://www.werbecenter-onlineshop.de)  
Laden Sie Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account nutzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.



### E-Mail

[daten@werbecenter-berlin.de](mailto:daten@werbecenter-berlin.de)



## Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.