

## Fußbodenaufkleber - indoor

rechteckig (auf Anfrage ggf. mit Konturschnitt möglich)

### Datenerstellung



#### Dateiaufbereitung

**Format:** Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)  
**Auflösung:** Maßstab 1:1 96-150 dpi  
Maßstab 1:2 192-300 dpi  
Maßstab 1:10 960-1500 dpi  
**Überdrucken:** deaktivieren  
**Schriften:** eingebettet oder in Pfade umgewandelt  
**Nicht verwenden:** Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken

#### Rechteckige Aufkleber

**Beschnittzugabe:** 3mm rundherum  
**Schnittmarken:** nein  
**Dateiformate:** PDF X-3\*, TIFF, JPG, EPS, AI, PSD (auf Hintergrundebene reduziert)

#### Aufkleber mit Konturschnitt (auf Anfrage)

→ Eine Anleitung zur Cut-Kontur finden Sie auf Seite 2.

**Cut-Kontur:** bitte nach [Anleitung](#) anlegen  
**Beschnittzugabe:** 3mm rundherum  
**Schnittmarken:** nein  
**Dateiformate:** PDF X-3\*, EPS, AI  
EPS und PDF aus Photoshop eignen sich nicht, da die Pfadinformationen als solche nicht eingelesen werden können.

#### \*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus**. Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



#### Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.



#### Farben

**Farbmodus:** CMYK  
**Farbprofil:** ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39

#### Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

#### Andruck/Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.

#### Datenanlieferung



#### Upload auf Server

[www.werbecenter-onlineshop.de](http://www.werbecenter-onlineshop.de)  
Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.



#### E-Mail

[daten@werbecenter-berlin.de](mailto:daten@werbecenter-berlin.de)



#### Postweg

Advertising & Displays  
Werbecenter-Berlin GmbH  
Zitadellenweg 26B  
D-13599 Berlin

## Fußbodenaufkleber - indoor

rechteckig (auf Anfrage ggf. mit Konturschnitt möglich)

### Erstellen einer Cut-Kontur für den Konturschnitt

Bitte legen Sie die Konturschnitt-Daten mit folgenden Angaben an.

Die Cut-Kontur muss als Sonderfarbe angelegt werden, da der Plotter diese sonst nicht erkennt und mitdruckt. Bitte legen Sie pro Datei nur eine Sonderfarbe an.

#### Cut-Kontur

- Muss als geschlossener Vektorpfad (Kontur, mittig ausgerichtet) angelegt werden.
- 100% Magenta Volltonfarbe/Sonderfarbe
- Nicht mehrere Pfade übereinander legen.
- An dieser Linie wird Ihre Folie geschnitten.



#### formgeschnittene Folie



#### Beschnittzugabe 3mm

##### Legen Sie 3mm Beschnitt

an allen Seiten zusätzlich zum Motiv an.

Dieser Bereich dient dazu, weiße Blitzer an den Rändern zu vermeiden. Er wird später weggeschnitten.

#### empfohlener


##### Sicherheitsabstand 5mm

Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 5mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Schnittes keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

### Kosten für Cut und Konturschnitt

Cut-Kosten können ab einer bestimmten Menge anfallen und beziehen sich auf alle rechteckigen, quadratischen und runden Folien, die angestanzelt auf Rolle produziert werden sollen.

Sie können aber auch bei einer entsprechend hohen Anzahl an Folien, welche direkt auf das Endformat geschnitten werden, in Rechnung gestellt werden.

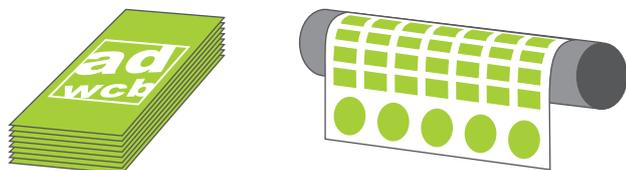

Kosten für Konturschnitt können ab einer bestimmten Menge anfallen und beziehen sich auf alle Formen, die nicht rund oder rechteckig sind.



## Fußbodenaufkleber - indoor

rechteckig (auf Anfrage ggf. mit Konturschnitt möglich)

### Teilung der Folie ab einer Breite von 140 cm


Ab einer Breite von 140 cm werden rechteckige und Folien mit Cut-Kontur geteilt. Bis zu diesen Werten werden sie jeweils in einem Stück produziert.

#### WICHTIG

Wenn Sie die Teilung an einer bestimmten Stelle wünschen, legen Sie die Daten bitte in einzelnen Segmenten mit 5 mm Überlappung an den Schnittstellen und zusätzlich 3 mm umlaufendem Beschnitt an.


Falls uns keine anderen Angaben vorliegen, wird die Folie von uns nach optimaler Trennung geteilt. Die Auslieferung erfolgt in Einzelteilen mit standardmäßig 5 mm Überlappung.

### Rechteckige Folie bis 140 cm Breite

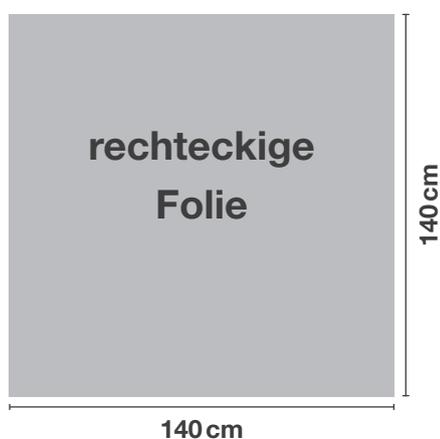

✓ Druck in einem Stück


### Formschnitt-Folie bis 140 cm Breite

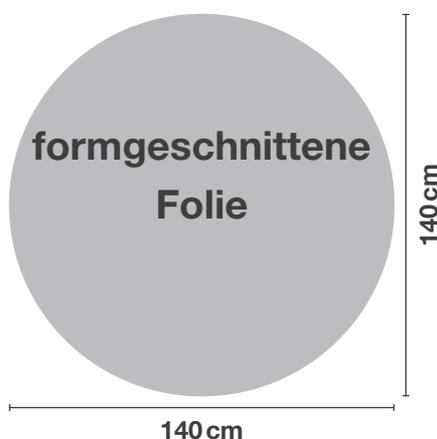

✓ Druck in einem Stück

### Rechteckige Folie: Teilung ab 140 cm Breite


Ab einer Breite von 140 cm wird die Folie geteilt, bis zu diesem Wert wird Sie in einem Stück produziert.

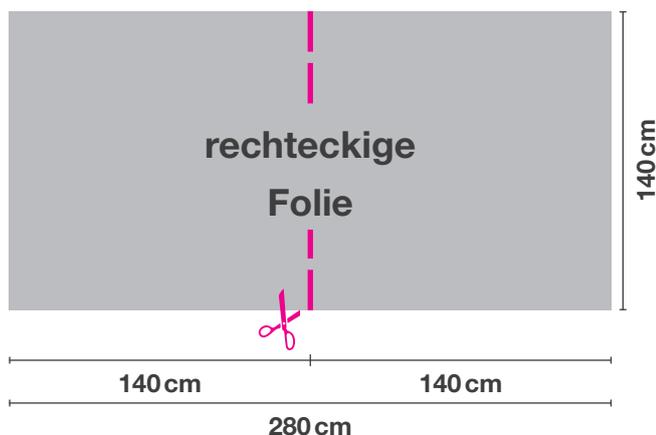

✂ Die Folie wird geteilt.

### Formschnitt-Folie: Teilung ab 140 cm Breite

Ganze Motive, die getrennt werden sollen, müssen mit 1 cm Überlappung an den Schnittkanten angelegt werden.

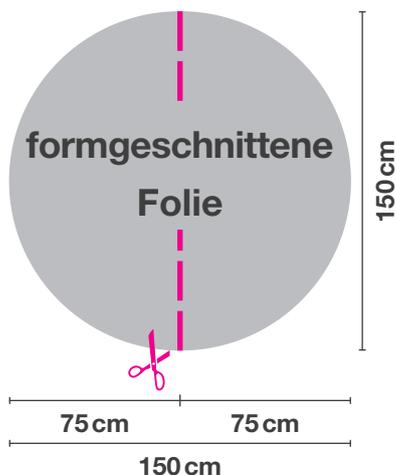

✂ Die Folie wird geteilt.

## Fußbodenaufkleber - indoor

rechteckig (auf Anfrage ggf. mit Konturschnitt möglich)

### Druckbogenerstellung

Falls Sie mehrere Motive haben, können Sie gerne einen Druckbogen anlegen (siehe Beispiel).  
Wir empfehlen das maximale Druckmaß von 140 x 250 cm nicht zu überschreiten.  
Die kurze Seite darf nicht länger als 140 cm sein.

Soll nur ein Motiv mehrfach produziert werden (Formschnitt), geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung mit an.

### Beispiel für einen Druckbogen

mind. 3mm von Cut-Kontur zu Cut-Kontur

mind. 5mm Sicherheitsabstand von Cut-Kontur zum Layout

3mm Beschnitt rundherum

mind. 2mm Schrifthöhe

organische Formen sind möglich

250 cm

140 cm

Die Grafik ist nicht maßstabsgetreu.