

## Fensteraufkleber „Lochfolie“

rechteckig

### Datenerstellung



#### Dateiaufbereitung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Format:</b>          | Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)  |
| <b>Auflösung:</b>       | Maßstab 1:1 96-150 dpi<br>Maßstab 1:2 192-300 dpi<br>Maßstab 1:10 960-1500 dpi |
| <b>Beschnittzugabe:</b> | 3mm rundherum  |
| <b>Schnittmarken:</b>   | nein   |
| <b>Überdrucken:</b>     | deaktivieren   |
| <b>Schriften:</b>       | eingebettet oder in Pfade umgewandelt  |
| <b>Nicht verwenden:</b> | Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken  |



#### Datei-Formate

##### Digital- und Großformatdruck:

- PDF X-3\*, TIFF, JPG, PSD (Hintergrundebene), EPS, AI

##### \*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus**. Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



#### Farben

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Farbmodus:</b>   | CMYK                              |
| <b>Farbprofile:</b> | ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39 |

##### Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

##### Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtönen (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.



#### Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

#### Datenanlieferung



##### Upload auf Server

[www.werbecenter-onlineshop.de](http://www.werbecenter-onlineshop.de)

Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.



##### E-Mail

[daten@werbecenter-berlin.de](mailto:daten@werbecenter-berlin.de)



##### Postweg

Advertising & Displays  
Werbecenter-Berlin GmbH  
Zitadellenweg 26 B  
D-13599 Berlin

## Fensteraufkleber „Lochfolie“

rechteckig

### Strichdicke für Linien und Text

Ihr Motiv wird auf eine Lochfolie (Loch Durchmesser: 1,55 mm) gedruckt, daher empfehlen wir folgende Strichstärken:


**Strichdicke für Text und Linien: 4 mm**

**Versalhöhe bei Schriften: 15 mm**

Zur Verbesserung der Lesbarkeit empfehlen wir auch, möglichst kontrastreiche Farben zu verwenden.

### Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand

Bitte legen Sie die Daten mit 3 mm Beschnittzugabe rundherum an. Schnitt- und Passermarken sind nicht notwendig.

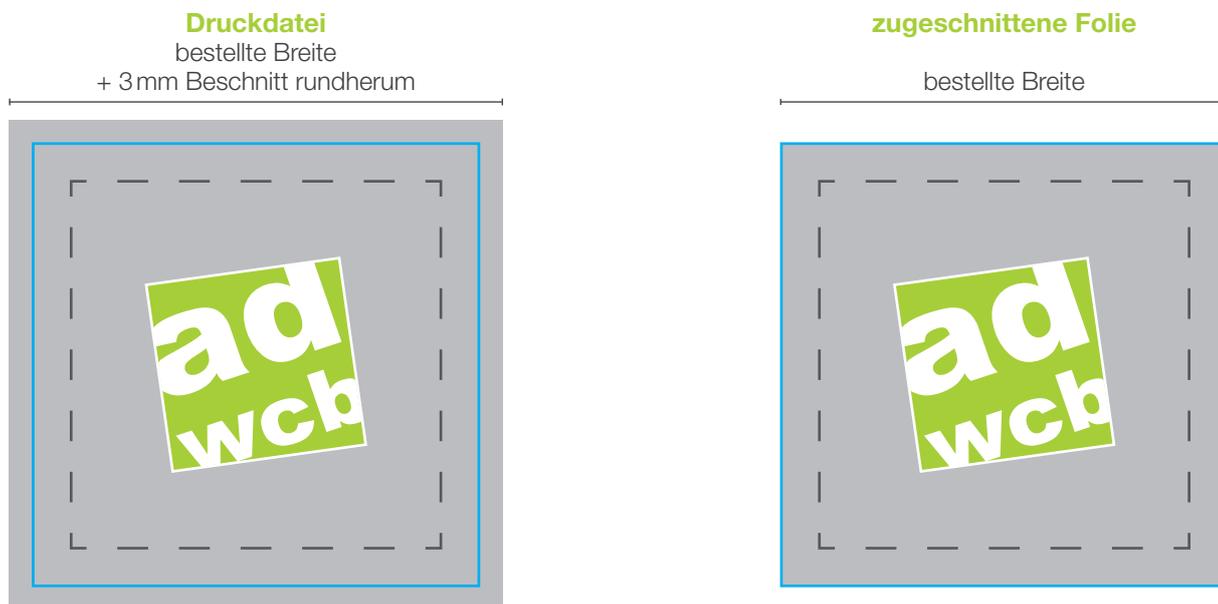

#### Druckdatei mit 3 mm Beschnittzugabe

Dieser Bereich dient dazu, weiße Blitzer an den Rändern zu vermeiden. Er wird später weggeschnitten.

#### Endformat (bestellte Breite)

Der Zuschnitt erfolgt eckig.

Die hier abgebildete Kontur dient nur der Verdeutlichung des Endformats, eine Cut-Kontur wird nicht benötigt.

#### empfohlener Sicherheitsabstand 5 mm

Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 5 mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente, da wir für die Genauigkeit des Schnittes keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

## Fensteraufkleber „Lochfolie“

rechteckig

### Teilung der Folie ab einer Breite von 145 cm


Ab einer Breite von 145 cm wird die Folie geteilt. Bis zu diesem Wert wird sie jeweils in einem Stück produziert.

#### WICHTIG

Wenn Sie die Teilung an einer bestimmten Stelle wünschen, legen Sie die Daten bitte in einzelnen Segmenten mit 5 mm Überlappung an den Schnittstellen und zusätzlich 3 mm umlaufendem Beschnitt an.

Falls uns keine anderen Angaben vorliegen, wird die Folie von uns nach optimaler Trennung geteilt. Die Auslieferung erfolgt in Einzelteilen mit standardmäßig 5 mm Überlappung.


### Rechteckige Folie bis 145 cm Breite

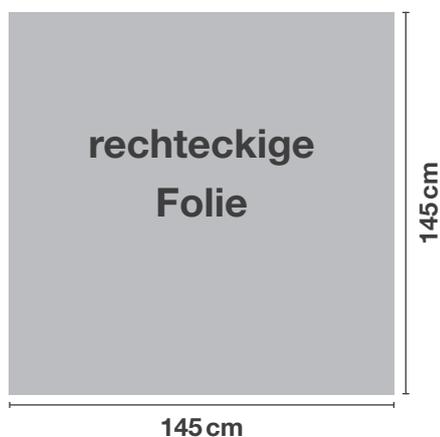

✓ **Druck in einem Stück**

### Rechteckige Folie: Teilung ab 145 cm Breite

Ab einer Breite von 145 cm wird die Folie geteilt, bis zu diesem Wert wird Sie in einem Stück produziert.

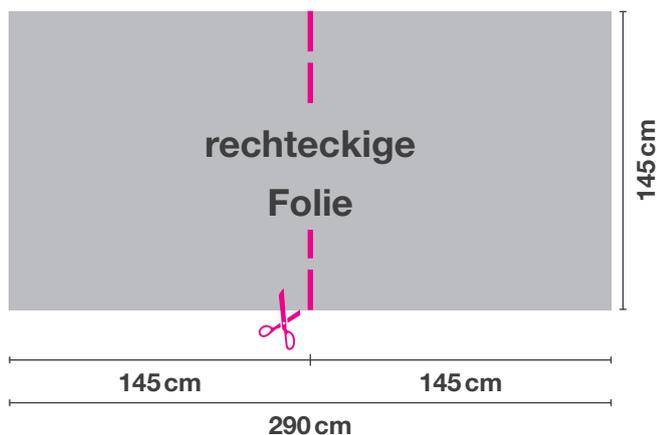

✂ **Die Folie wird geteilt.**