

Gerüstbanner

unterschiedliche Formate

Datenerstellung



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150 dpi Maßstab 1:2 192-300 dpi Maßstab 1:10 960-1500 dpi
Beschnitzugabe:	nein
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Datei-Formate

Digital- und Großformatdruck:

idealerweise PDF X4,
bei PDF X3, druckfertig auf eine Ebene reduzieren.*

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus**. Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



Farben

Farbmodus:	CMYK
Farbprofile:	ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39

Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtönen (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.



Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

Datenanlieferung



Upload auf Server


www.werbecenter-onlineshop.de
Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

Gerüstbanner

unterschiedliche Formate

Bemaßungen der Druckdaten und Konfektion des Banners

Standard-Konfektion

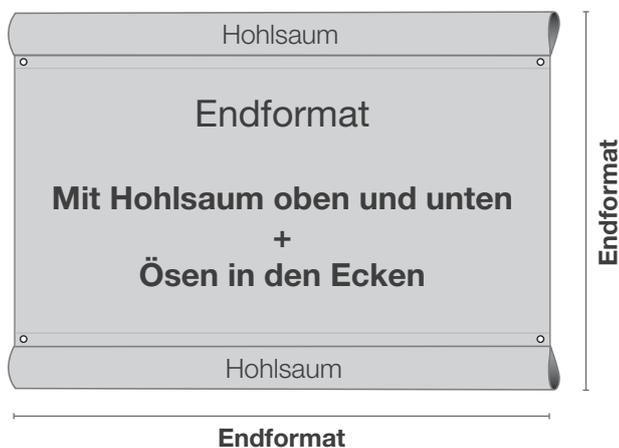

Endformat

Beschnitt, Schnitt- und Passermarken sind nicht notwendig, bitte legen Sie die Datei im Endformat oder einem entsprechenden Maßstab an.

Ösen/Hohlraum

Die Ösen werden jeweils in den Ecken unter dem Saum in der Schweißnaht gesetzt. Der Hohlraum hat einen Durchmesser von 12 cm.

- **4 cm Sicherheitsbereich / verstärkter Saum:** Hier werden die Ösen gesetzt, platzieren Sie bitte keine wichtigen Elemente wie Schriften und Logos in diesem Bereich (4 cm an allen Seiten).
(Alle Angaben gelten für den Maßstab 1:1.)

Format

