

## Werbeschild „Deckenhänger“

doppelseitig, inkl. Ösen

### Datenerstellung



#### Dateiaufbereitung

<b>Format:</b>	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
<b>Auflösung:</b>	Maßstab 1:1 96-150 dpi Maßstab 1:2 192-300 dpi Maßstab 1:10 960-1500 dpi
<b>Beschnitzzugabe:</b>	5 mm
<b>Schnittmarken:</b>	nein
<b>Überdrucken:</b>	deaktivieren
<b>Schriften:</b>	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
<b>Nicht verwenden:</b>	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



#### Datei-Formate

##### Digital- und Großformatdruck:

- PDF X-3\*, TIFF, JPG, PSD (Hintergrundebene), EPS, AI

##### \*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus**. Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



#### Farben

<b>Farbmodus:</b>	CMYK
<b>Farbprofile:</b>	ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39

##### Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

##### Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtönen (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.



#### Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

#### Datenanlieferung



##### Upload auf Server

[www.werbecenter-onlineshop.de](http://www.werbecenter-onlineshop.de)

Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.



##### E-Mail

[daten@werbecenter-berlin.de](mailto:daten@werbecenter-berlin.de)



##### Postweg


Advertising & Displays  
Werbecenter-Berlin GmbH  
Zitadellenweg 26 b  
D-13599 Berlin

## Werbeschild „Deckenhänger“

doppelseitig, inkl. Ösen

### Bemaßungen der Druckdaten

Bitte legen Sie die Daten im bestellten Endformat mit Beschnittzugabe (siehe Folgeseiten), jedoch ohne Schnitt- und Passermarken an.

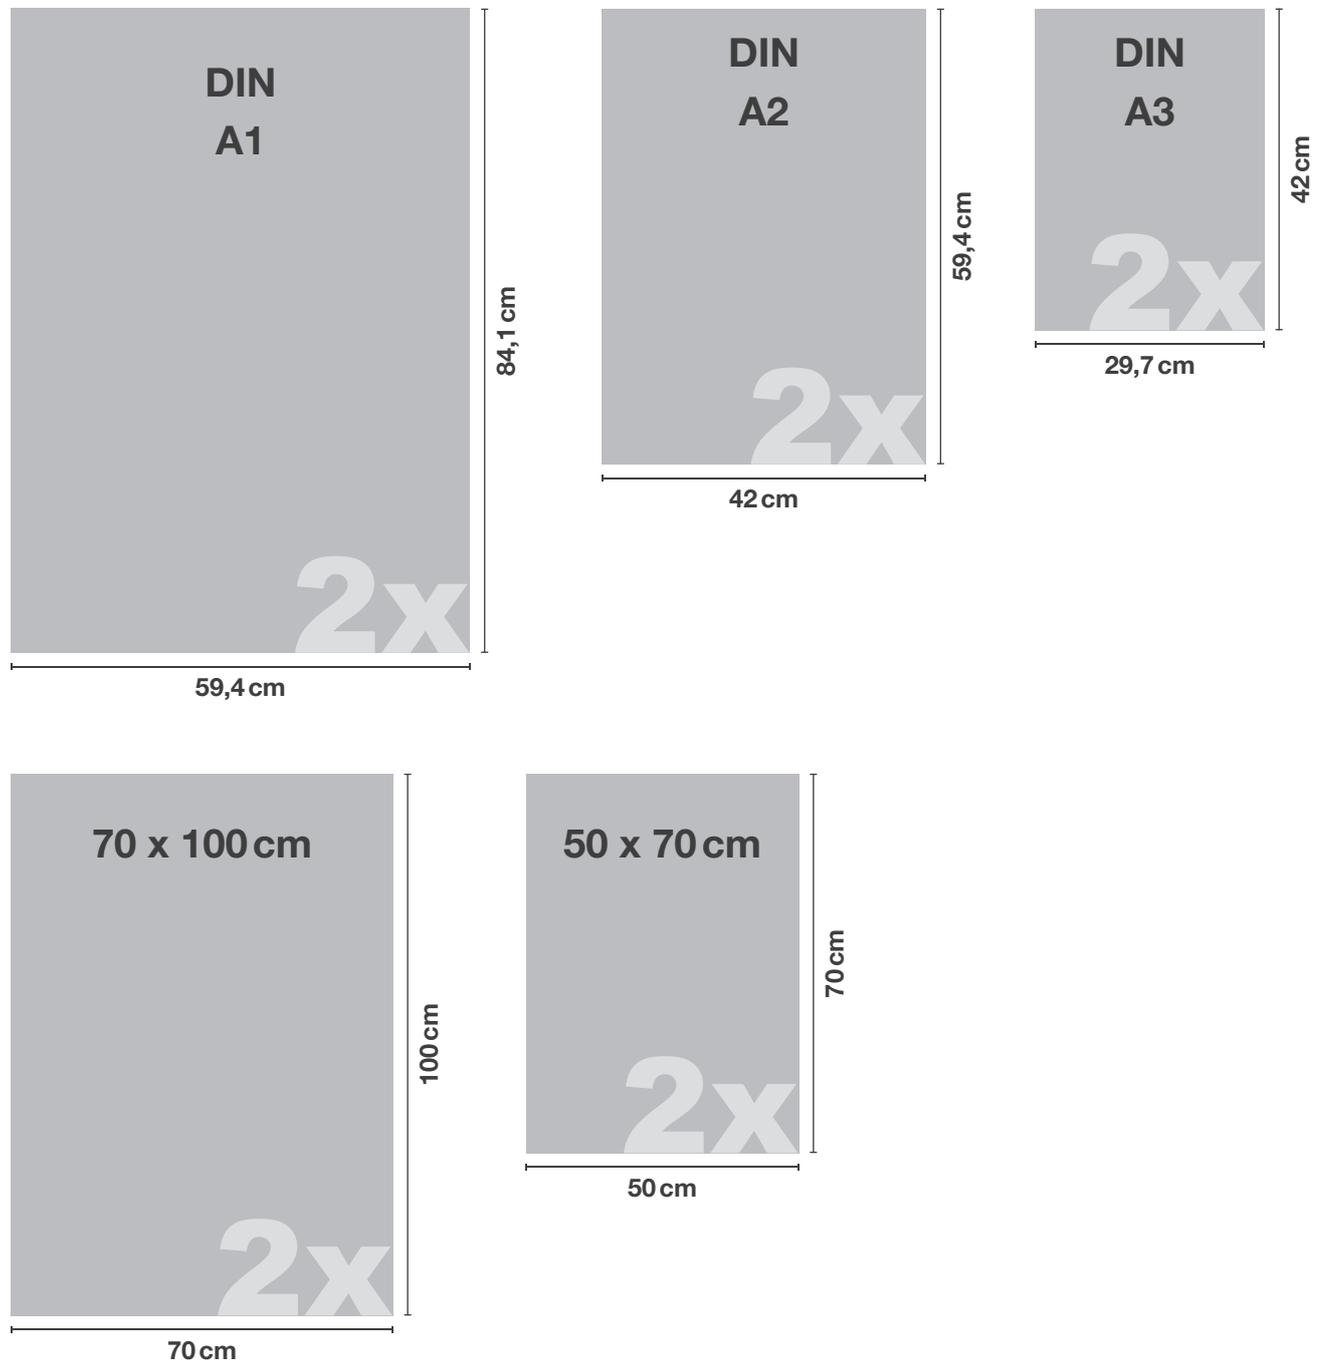


## Werbeschild „Deckenhänger“

doppelseitig, inkl. Ösen

### Bemaßungen der Druckdaten

Standardkonfektion **Ösen oben in den Ecken**

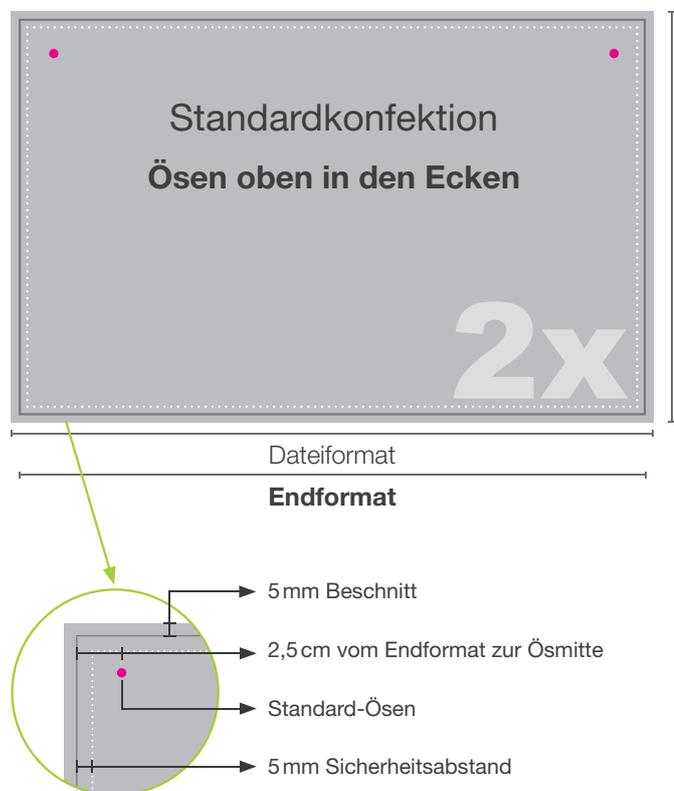

#### Bestellt wird das Schild im Endformat.

Bitte legen Sie die Datei im Endformat mit einer umlaufenden Beschnittzugabe von 5 mm an. Beschnitt-, Schnitt- und Passermarken sind nicht notwendig.

#### Druck doppelseitig:

Standardmäßig wird der Druck beidseitig durchgeführt. Hierfür können Sie uns für die Vorder- und Rückseite verschiedene Motive als Zip-Ordner oder mehrseitiges PDF zukommen lassen. Wenn uns nur ein Motiv vorliegt, wird dieses für beide Seiten verwendet. Bitte geben Sie bei der Bestellung mit an, falls der Druck nur einseitig erfolgen soll.

#### Sicherheitsabstand:

Wir empfehlen zusätzlich einen Sicherheitsabstand von 5 mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente vom Endformat nach innen, da wir für die Genauigkeit des Schnittes keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

#### Ösen:

Jedes Deckenhänger-Schild wird mit Ösen oben in den Ecken konfektioniert, sodass Sie es an einer Schnur o.Ä. befestigen können. Die Ösmitte ist 2,5 cm vom Rand entfernt, der Durchmesser der Ösen beträgt ca. 1,5 cm. Bitte platzieren Sie entsprechend in diesen Bereichen keine wichtigen Elemente wie Logos oder Schriften, Hintergrundgrafiken aber bitte fortführen.

Sollten Sie eine abweichende Konfektion der Ösen wünschen, müssen Ösmarkierungen angelegt werden. Alle Infos dazu finden Sie auf der Folgeseite.


**(Alle Angaben gelten für den Maßstab 1:1.)**

## Werbeschild „Deckenhänger“

doppelseitig, inkl. Ösen

### Bemaßungen der Druckdaten

#### Sonderkonfektion *abweichende Ösen*

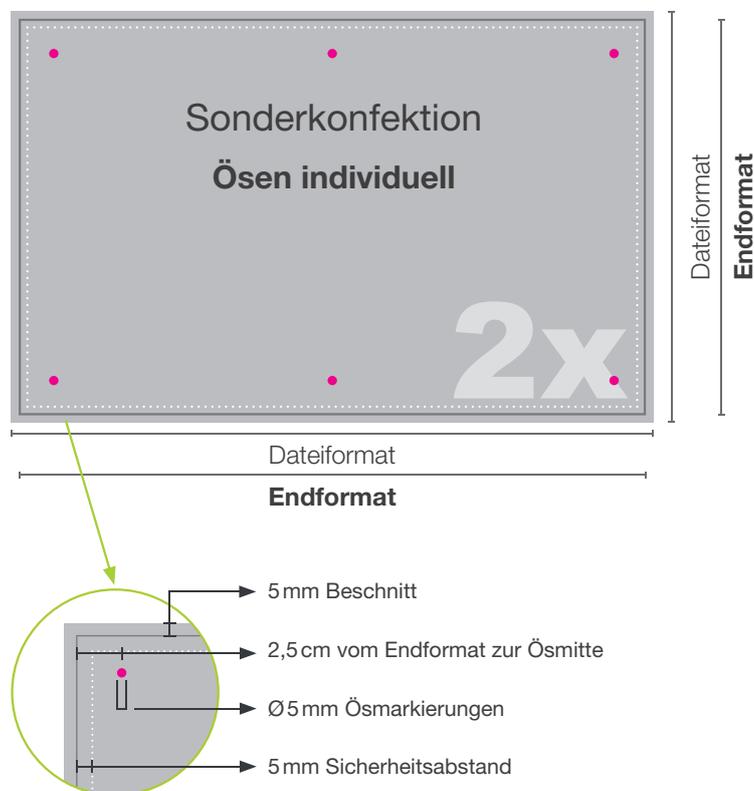

#### Bestellt wird das Schild im Endformat.

Bitte legen Sie die Datei im Endformat mit einer umlaufenden Beschnittzugabe von 5 mm an. Beschnitt-, Schnitt- und Passermarken sind nicht notwendig.

#### Druck doppelseitig:

Standardmäßig wird der Druck beidseitig durchgeführt. Hierfür können Sie uns für die Vorder- und Rückseite verschiedene Motive als Zip-komprimierten Ordner oder mehrseitiges PDF zukommen lassen. Wenn uns nur ein Motiv vorliegt, wird dieses für beide Seiten verwendet. Bitte geben Sie bei der Bestellung mit an, falls der Druck nur einseitig erfolgen soll.

#### Sicherheitsabstand:

Wir empfehlen zusätzlich einen Sicherheitsabstand von 5 mm für Schriften, Logos, Text oder andere wichtige Elemente vom Endformat nach innen, da wir für die Genauigkeit des Schnittes keine hundertprozentige Garantie übernehmen können.

#### Sonderkonfektion Ösen:

Sollten Sie eine abweichende Konfektion der Ösen wünschen, legen Sie hierfür bitte Ösmarkierungen (Ø5 mm in **100% Magenta\***) an der gewünschten Position direkt in der Druckdatei an. **Der Mittelpunkt des Ösmarkierungen muss mindestens 2,5 cm vom Rand entfernt liegen.**

Der Durchmesser der Ösen beträgt ca. 1,5 cm. Bitte platzieren Sie in diesen Bereichen keine wichtigen Elemente wie Logos oder Schriften, Hintergrundgrafiken aber bitte fortführen.

\* Sollte Ihr Motiv magentafarben oder rot sein, können Sie gerne **100% Cyan** als Farbwert verwenden.  
**(Alle Angaben gelten für den Maßstab 1:1.)**